


«Nous n'avons pas» n'existe pas chez nous...
«Nous ne pouvons pas» inconnu chez nous!

Et même si vous cherchez un chariot tellement spécial ou un système de stockage, Caldomet est le bon partenaire. Les chariots Caldomet remplissent les besoins les plus difficiles. Ci-après, vous trouverez un aperçu de quelques constructions spéciales qui peuvent être développées sur mesure pour vos besoins personnels. Contactez-nous et laissez-vous surprendre de notre compétence.

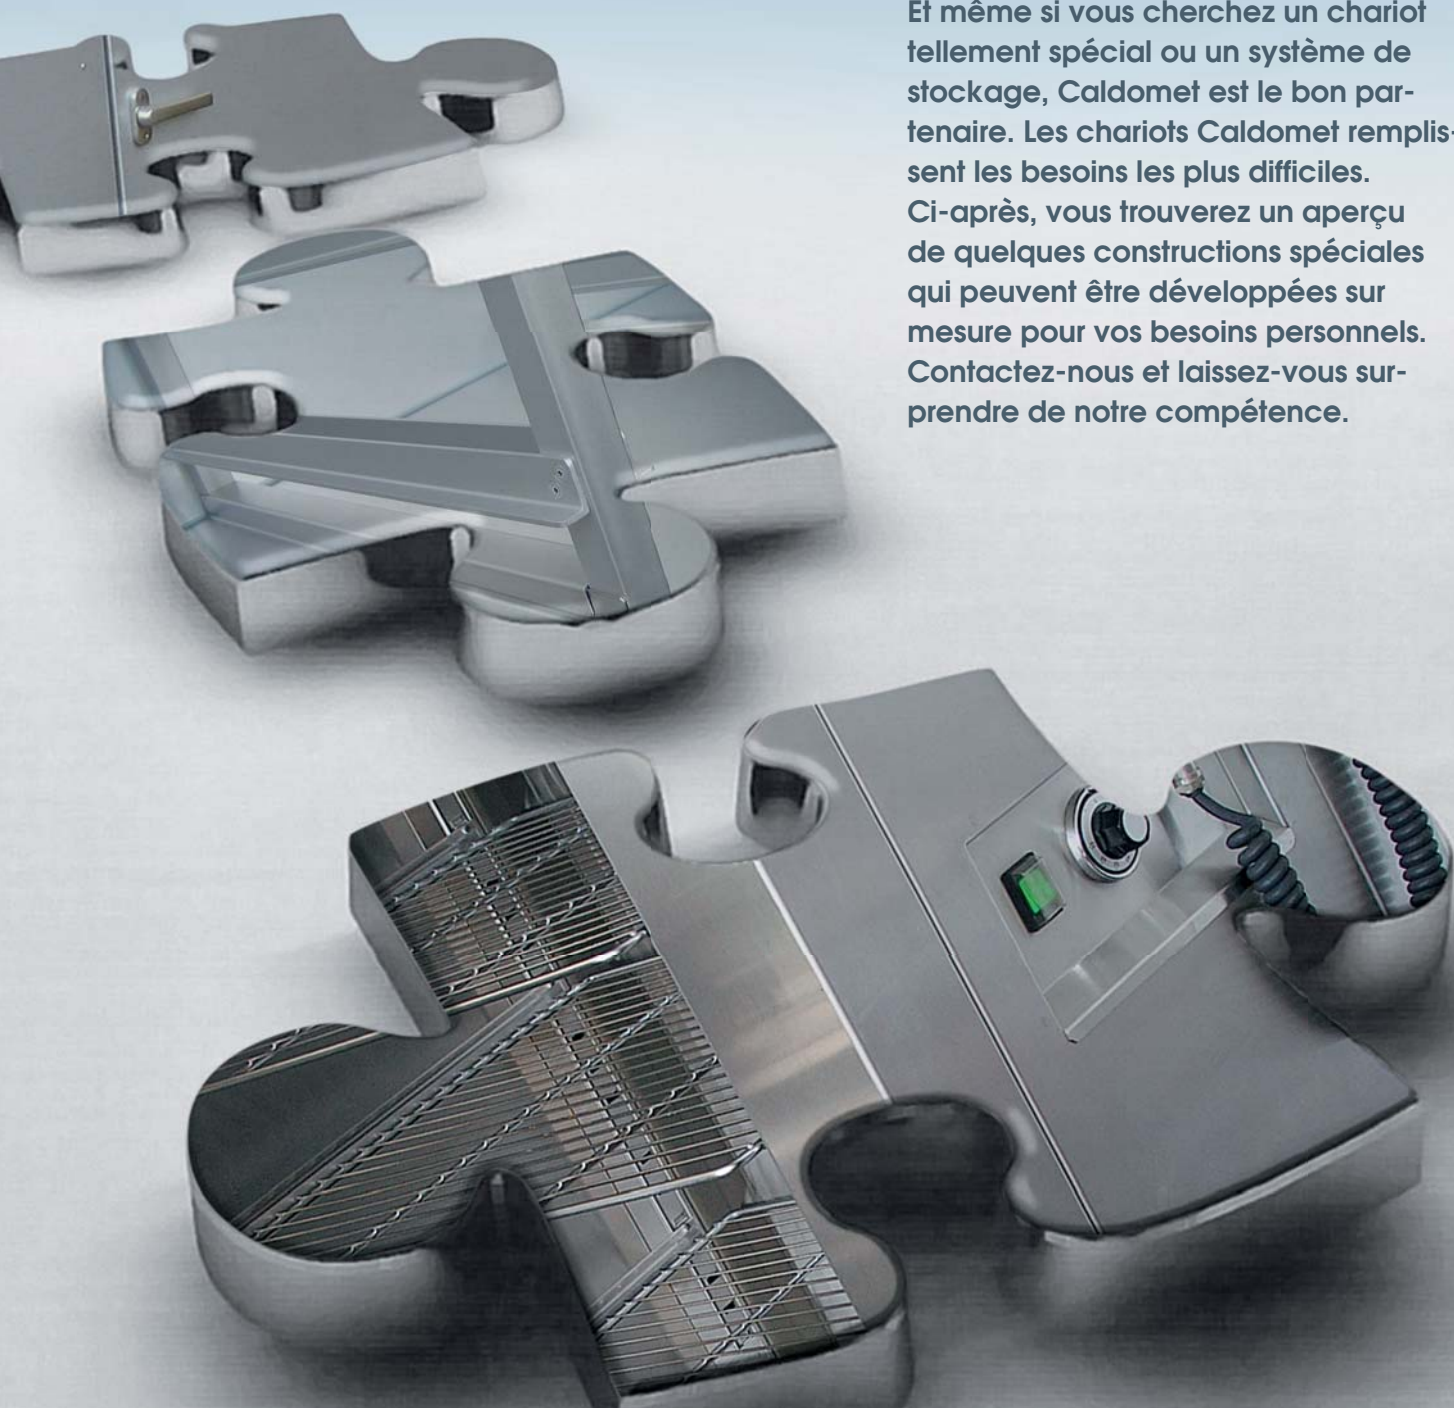

Chariot de transport chauffant Caldomet CWW

Le chariot chauffant à circulation d'air ventilé a été spécialement conçu pour l'alimentation collective à la table et pour le service des groupes.



Le chariot est entièrement à double paroi en CNS 18/10 soudé et isolé. Il est équipé avec une porte battante, battée à gauche avec serrure à cliquet. La porte s'ouvre à 270°C. Protection périphérique en PVC comme pare-chocs pour protéger murs, mobiliers et le chariot. 2 roues pivotantes, 2 roues directrices de 160 mm Ø. Roues directrices avec frein. Galerie périphérique sur le toit du chariot en profil CNS rond. À l'intérieur, le chariot est muni de profils latéraux perforés. Compris dans la livraison, 5 double assemblages à cornières pour grille GN 2/1. Dans un quadrillage de 3 cm, l'espace peut être choisis individuellement. La température est réglable depuis l'extérieur depuis un régleur placé au front, de 30 à 85°C.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Tension nominale	Référence
CWW	1020 x 650 x 1180 mm	5 x GN 2/1	230 V / 1 N / 800 W	600064101
Paire de cornières additionnelles pour montage en CNS				600063101

Système de locomotion par moteur électrique Caldomet CFS

Partout où des distances plus longues ou des pentes sont à maîtriser, mais aussi là où l'acquisition d'un tracteur spécial est trop coûteuse, le chariot Caldomet CFS est la bonne solution.



Le système de locomotion Caldomet est propulsé par un moteur électrique. Avec une planification soignée, ce système offre de multiples solutions; même le montage de lourds chariots de transport est possible. Et quand le chariot n'est pas utilisé pour le transport et la distribution des repas, il est en quelques tours de mains et sans outils transformable en collecteur de linge sale ou de déchets. Soyez étonnés de la diversité de ce système! La structure est livrable en aluminium ou en CNS. La combinaison d'autres matières ne pose aucun problème.

Autres structures sur demande.

Dimensions spéciales sur constructions spéciales possibles.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Tension nominale	Référence
CFS	770 x 1220 x 1250 mm	700 W (pile sèche)	620410104