

Programme de chariots de service avec un grand choix de modèles et d'infinies variantes d'équipement.

Chariot complet en acier inox 18/10 de haute qualité, matière 1.4301



Plateaux emboutis, bords profilés surélevés à grands rayons




La haute capacité de charge chez le modèle SSW est obtenue par la fixation des roues aux traverses



Roues protégées contre l'oxydation et sans nécessité d'entretien


- > Construction robuste de deux tubes ronds cintrés Ø 25 mm, respectivement cadre tubulaire fermé chez le modèle SSW.
- > Surfaces de dépôt avec de grands rayons facilitant le nettoyage, abaissées de 10 mm par rapport au profil du bord. Bords de tous côtés repliés de 35 mm vers l'intérieur, repli plat de sécurité et insonorisé.
- > Chariot protégé contre des dégâts par quatre pare-chocs. Les pare-chocs sont en matière synthétique et élastique, faciles à remplacer en dévissant les roues.
- > Boîtier en acier zingué-chromé, corps des roues en matière synthétique, résistante aux acides et graisses, bandage en caoutchouc thermoplastique. Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement. Quatre roues directrices, dont deux avec freins, Ø 125 mm. En cas de besoin, les roues sont échangeables sans problème. Fixation par tenon.
- > Sur demande, les chariots peuvent être équipés de deux roues directrices et deux roues fixes.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
version standard –SW–				
SW 6 x 4 / 2	700 x 500 x 894 mm	600 x 400 mm	2	3200124002
SW 6 x 4 / 3	700 x 500 x 894 mm	600 x 400 mm	3	3200124012
SW 8 x 5 / 2	900 x 600 x 947 mm	800 x 500 mm	2	3200111932
SW 8 x 5 / 3	900 x 600 x 947 mm	800 x 500 mm	3	3200111962
SW 8 x 5 / 4	900 x 600 x 1260 mm	800 x 500 mm	4	3200111992
SW 8 x 5 / 5	900 x 600 x 1574 mm	800 x 500 mm	5	3200112022
SW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 947 mm	1000 x 600 mm	2	3200112052
SW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 947 mm	1000 x 600 mm	3	3200112082
SW 10 x 6 / 4	1100 x 700 x 1260 mm	1000 x 600 mm	4	3200112112
SW 10 x 6 / 5	1100 x 700 x 1573 mm	1000 x 600 mm	5	3200112142
version renforcée –SSW–				
SSW 8 x 5 / 2	900 x 600 x 1017 mm	800 x 500 mm	2	3200112172
SSW 8 x 5 / 3	900 x 600 x 1017 mm	800 x 500 mm	3	3200112202
SSW 8 x 5 / 4	900 x 600 x 1330 mm	800 x 500 mm	4	3200112232
SSW 8 x 5 / 5	900 x 600 x 1643 mm	800 x 500 mm	5	3200112262
SSW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 1017 mm	1000 x 600 mm	2	3200112292
SSW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 1017 mm	1000 x 600 mm	3	3200112322
SSW 10 x 6 / 4	1100 x 700 x 1330 mm	1000 x 600 mm	4	3200112352
SSW 10 x 6 / 5	1100 x 700 x 1643 mm	1000 x 600 mm	5	3200112382




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 538 mm
Hauteur du plateau supérieur: 800 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 80 kg
Poids net: 13 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 6 x 4 / 2	700 x 500 x 894 mm	600 x 400 mm	2	3200124002




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 251 mm
Hauteur du plateau supérieur: 800 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 120 kg
Poids net: 16 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 6 x 4 / 3	700 x 500 x 894 mm	600 x 400 mm	3	3200124012




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 590 mm
Hauteur du plateau supérieur: 853 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 80 kg
Poids net: 15 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 8 x 5 / 2	900 x 600 x 947 mm	800 x 500 mm	2	3200111932




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 853 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 120 kg
Poids net: 20 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 8 x 5 / 3	900 x 600 x 947 mm	800 x 500 mm	3	3200111962




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1166 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 150 kg
Poids net: 25 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 8 x 5 / 4	900 x 600 x 1260 mm	800 x 500 mm	4	3200111992




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1479 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 150 kg
Poids net: 30 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 8 x 5 / 5	900 x 600 x 1574 mm	800 x 500 mm	5	3200112022




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 590 mm
Hauteur du plateau supérieur: 853 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 80 kg
Poids net: 19 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 947 mm	1000 x 600 mm	2	3200112052




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 853 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 120 kg
Poids net: 26 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 947 mm	1000 x 600 mm	3	3200112082



Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1166 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 150 kg
Poids net: 33 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 10 x 6 / 4	1100 x 700 x 1260 mm	1000 x 600 mm	4	3200112112




Charge par plateau: 40 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1479 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 150 kg
Poids net: 40 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SW 10 x 6 / 5	1100 x 700 x 1573 mm	1000 x 600 mm	5	3200112142


Chariot de service – version renforcée –

La série des modèles SSW se distingue spécialement par la capacité de charge totale. Huit variantes sont disponibles dans cette série. La construction de rigidité torsionnelle, se basant sur le cadre tubulaire de 25 mm de diamètre, renforcé de traverses soudées, stabilisantes, permet de rouler sur des dos d'âne sans problème, même à charge totale. Les modèles de 2 à 5 plateaux soudés sont livrables, confectionnés de tous côtés d'un bord profilé surélevé. Les dimensions des plateaux, selon modèle, mesurent 800 x 500 mm, respectivement 1000 x 600 mm. Les roues sont fixées aux traverses, pour une stabilité optimale et une longévité à l'emploi quotidien. En cas de besoin, les roues sont échangeables sans problème. Fixation par plaque.




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 590 mm
Hauteur du plateau supérieur: 925 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 160 kg
Poids net: 27 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 8 x 5 / 2	900 x 600 x 1017 mm	800 x 500 mm	2	3200112172




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 925 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 200 kg
Poids net: 32 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 8 x 5 / 3	900 x 600 x 1017 mm	800 x 500 mm	3	3200112202




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1236 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 200 kg
Poids net: 37 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 8 x 5 / 4	900 x 600 x 1330 mm	800 x 500 mm	4	3200112232




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1549 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 200 kg
Poids net: 42 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 8 x 5 / 5	900 x 600 x 1643 mm	800 x 500 mm	5	3200112262




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 590 mm
Hauteur du plateau supérieur: 925 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 160 kg
Poids net: 31 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 10 x 6 / 2	1100 x 700 x 1017 mm	1000 x 600 mm	2	3200112292




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 925 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 200 kg
Poids net: 38 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 10 x 6 / 3	1100 x 700 x 1017 mm	1000 x 600 mm	3	3200112322



Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1236 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 200 kg
Poids net: 45 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 10 x 6 / 4	1100 x 700 x 1330 mm	1000 x 600 mm	4	3200112352




Charge par plateau: 60 kg
Hauteur entre les plateaux: 278 mm
Hauteur du plateau supérieur: 1549 mm
Châssis: 4 roues directrices, dont 2 avec freins, 125 mm Ø
Charge totale: 200 kg
Poids net: 52 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Plateaux	Étages	Référence
SSW 10 x 6 / 5	1100 x 700 x 1643 mm	1000 x 600 mm	5	3200112382

«Nous n'avons pas» n'existe pas chez nous...
«Nous ne pouvons pas» inconnu chez nous!

Et même si vous cherchez un chariot tellement spécial ou un système de stockage, Caldomet est le bon partenaire. Les chariots Caldomet remplissent les besoins les plus difficiles. Ci-après, vous trouverez un aperçu de quelques constructions spéciales qui peuvent être développées sur mesure pour vos besoins personnels. Contactez-nous et laissez-vous surprendre de notre compétence.

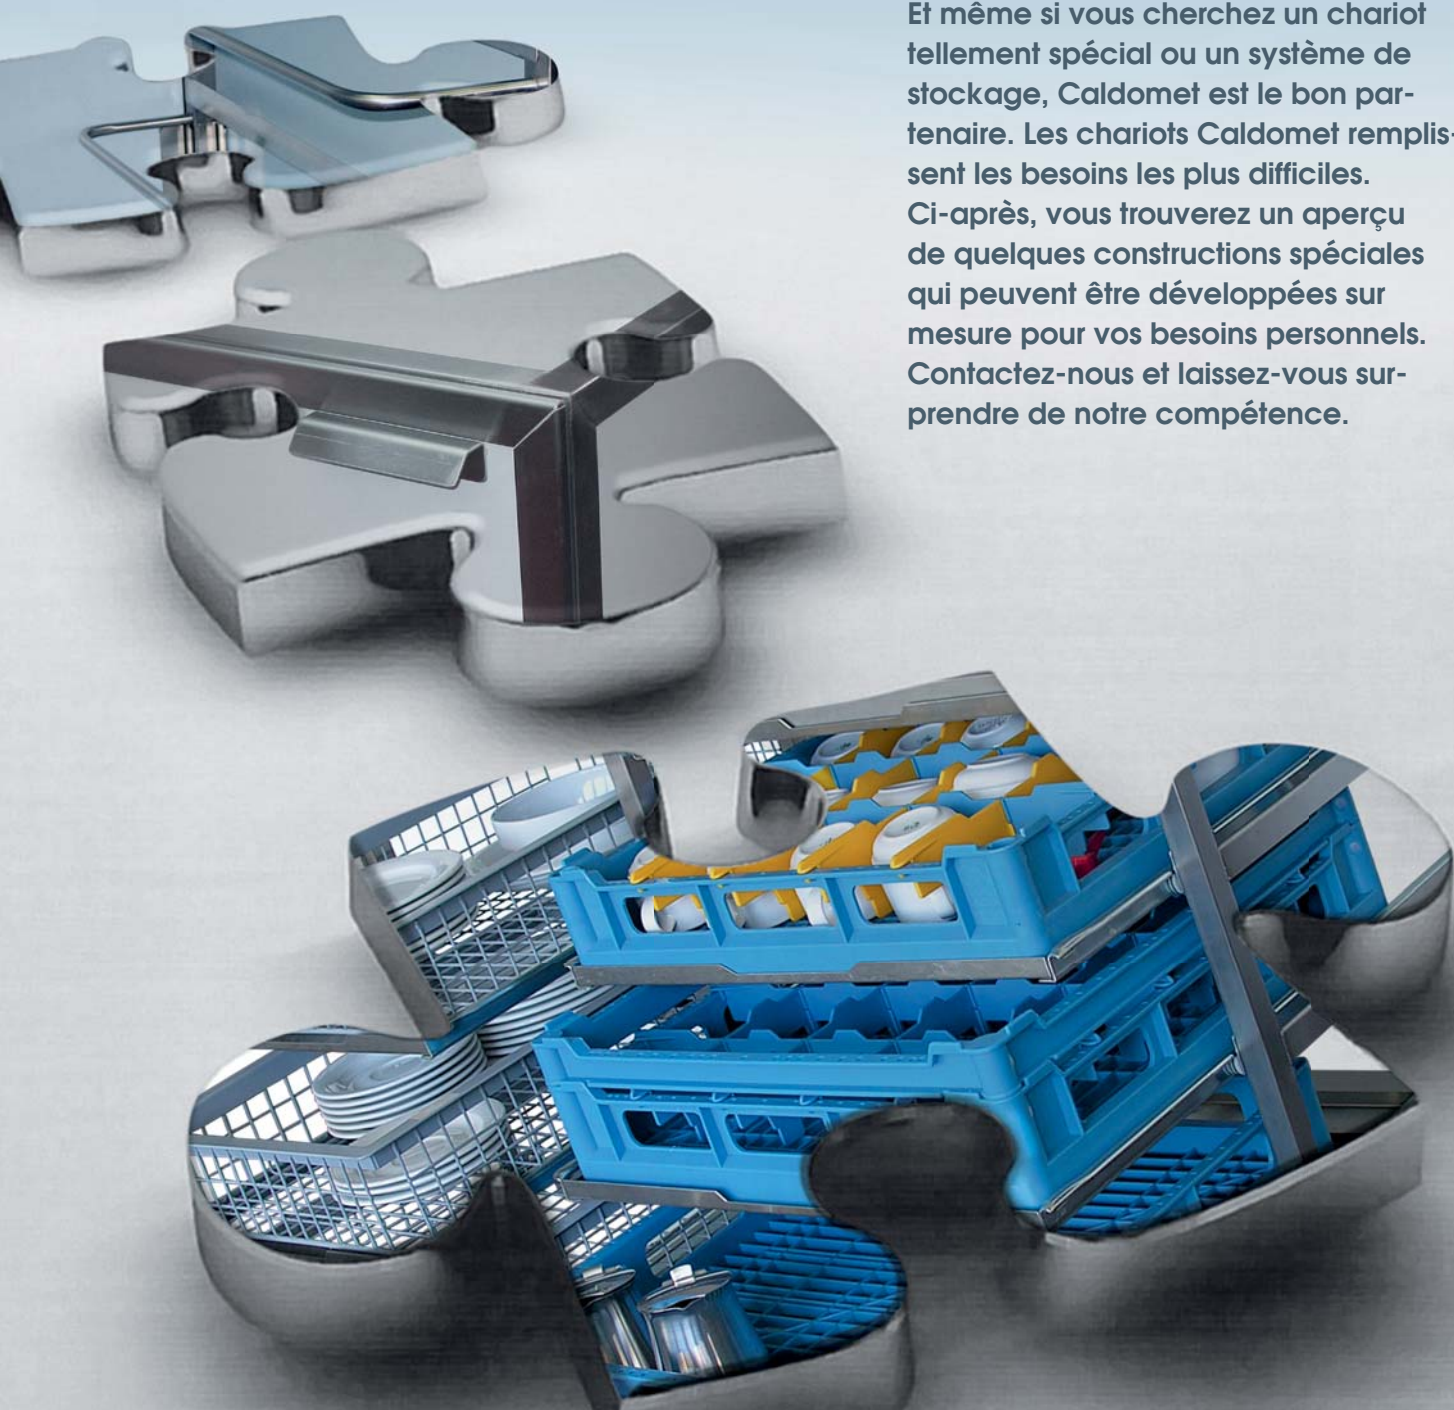

Chariot à bouteilles et boissons CFW Caldomet

Chariot de transport ouvert pour le stockage, le transport et la distribution de bouteilles et verres, p.e. dans les salles de restauration.



Niveaux inférieurs: pour 3 corbeilles (500 x 500 x 140 mm)
Plateau supérieur: 600 x 260 mm

Le chariot est en inox 18/10 et entièrement soudé. Le chariot est équipé avec 3 cadres zingués coulissants pour prendre 3 corbeilles synthétiques 500 x 500 x 140 mm. Sur le haut 25 découpes de 93 mm Ø pour recevoir des bouteilles usuelles d'un litre. La cuve, en dessous des bouteilles, est entièrement hermétiquement soudée. Le chariot est équipé standard avec une tablette latérale rabattable. 4 roues directrices 100 mm Ø, dont 2 avec freins pour facilement manoeuvrer. Équipé avec une barre de guidage ronde, ergonomique en acier inox.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Référence
CFW	995 x 625 x 900 mm	25 Bouteilles	600055101

Chariot à débarrasser CAW Caldomet

Chariot à débarrasser utilisable universellement



Niveaux inférieurs: pour 3 corbeilles (500 x 500 x 140 mm)

Le chariot est en inox 18/10 et entièrement soudé.

Il est équipé de 2 plateaux fixes.

Entre ces plateaux sont 3 cuves coulissantes zinguées avec égouttoir amovible pour prendre 3 corbeilles synthétiques 500 x 500 x 140 mm. Le plateau supérieur est encadré d'une protection murale en inox sur trois côtés pour protéger la vaisselle.

4 roues directrices 100 mm Ø, dont 2 avec freins pour facilement manoeuvrer. Équipé avec une barre de guidage ronde, ergonomique en acier inox.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
CAW	910 x 625 x 885 mm	600053101

Chariot à vaisselle et verres CGW Caldomet

Le chariot développé à la perfection pour le stockage et le service de la vaisselle de petit-déjeuner (assiettes, tasses, sous-tasses et couverts).



Le chariot est entièrement soudé en acier inox 18/10 et contient:

- 1 cuve coulissante pour 4 bacs à couverts (bacs non-compris dans l'équipement).
- 4 cuves coulissantes zinguées pour paniers EN à vaisselle (paniers non-compris).
- 5 cuves coulissantes zinguées pour paniers (paniers non-compris) à tasses et à verres 500 x 500 x 140 mm.

Les cuves peuvent être équipées d'une plaque en inox (en option). La surface supérieure est entourée sur trois côtés d'un bord relevé soudé 15 mm. 4 roues directrices 100 mm Ø, dont 2 avec freins pour facilement manœuvrer. Équipé avec une barre de guidage ronde, ergonomique en acier inox.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Cuves tasses et verres	Cuves vaisselle	Référence
CGW	1055 x 625 x 940 mm	5 paniers 500 x 500 x 140mm	4 paniers 530 x 370 x 100 mm	600049101

Accessoires pour chariots à vaisselle et verres CGW Caldomet



Plaque en inox
pour cuve coulissante,
505 x 505 x 5 mm

Référence
600098101




Egouttoir
Inox
505 x 505 x 30 mm

Référence
600097101



Corbeilles Euro-Norm EN
rilsanisée,
mesures intérieures 490 x 330 x 95

Référence
640274237

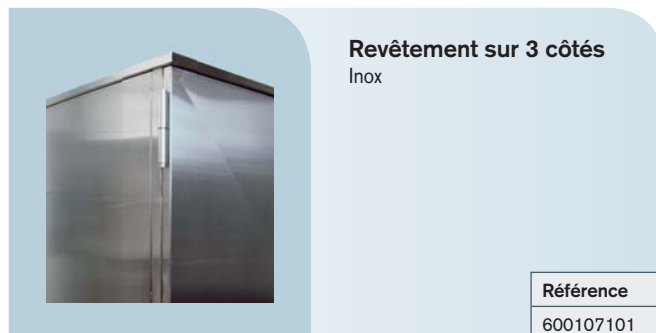

Revêtement sur 3 côtés
Inox

Référence
600107101

Chariot de transport CTW Caldomet

Un petit chariot très compact
pour le transport de plateaux.



Le chariot inox à simple paroi est entièrement soudé et équipé de:

- 2 portes renforcées ouvrant à 270° et fermeture à cliquet.
- Intérieur avec glissières embouties pour plateaux EN.
- 2 roues fixes et 2 roues directrices avec freins, 125 mm Ø.

Espace entre les plateaux 110 mm. Le revêtement supérieur est relevé sur trois côtés. Équipé avec une barre frontale de guidage ronde, ergonomique en acier inox.

Accessoires en option
divers supports

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Référence
CTW	1020 x 635 x 967 mm	2 x 6 EN-Plateau	600048101
		Profil antichocs périphérique en caoutchouc	600302300

Rack supérieur Caldomet

Rack pour l'emploi optimal
avec le distributeur de boissons
Caldomet.



Construction massive en cadre tubulaire carré inox 18/10,
avec égouttoir amovible.

Distributeur de boissons et pots, voir chapitre Accessoires.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
Rack pour 2 distributeurs et 2 pots	425 x 474 x 255 mm	600092101
Rack pour 3 distributeurs et 3 pots	605 x 474 x 255 mm	600094101
Rack pour 2 distributeurs et 2 pots x 1 litre	425 x 475 x 395 mm	600095101
Rack pour 3 distributeurs et 1 pot x 1 litre	425 x 475 x 395 mm	600096101

Chariot à café et thé KTW Caldomet

Le chariot à café et thé Caldomet est la solution idéale et propre pour le service du café et du thé à l'étage ou aux stations.



Les pots et la vaisselle sont proprement rangés dans ce chariot. Un système impeccable pour l'hygiène, puisque le chariot, lors d'une interruption de travail, peut être fermé avec la porte coulissante et verrouillé pour éviter le self-service. Construit en aluminium, il est léger et facile à manœuvrer. Des roues de grand diamètre, pour tous les sols, évitent le bruit.

Dimensions spéciales
sur demande possibles.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Référence
KTW	790 x 600 x 1080 mm	150 Bouteilles	620410101

Système de collecte des déchets ASS Caldomet

Font partie d'un système global de distribution des repas, l'évacuation correcte de la vaisselle et l'élimination écologique des déchets de la table.



La séparation des déchets n'est plus une sornette avec le système de collecte des déchets Caldomet. Une méthode judicieuse économise beaucoup de manipulation inutile. Que ce soit verre ou bouteille, PET ou papier, tout trouve sa place. L'embellissement optique est possible avec des matériaux divers ; le système peut être planifié et réalisé en accord avec les besoins spécifiques. Fixe ou mobile, inox ou alu, le système de collecte des déchets Caldomet est la solution flexible pour chaque entreprise, là où les clients rendent la vaisselle et les déchets eux-mêmes.

Dimensions spéciales
sur demande possibles.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
ASS	1210 x 600 x 900/1200 mm	620415101

Chariot pour le transport de retour des repas SPRTW Caldomet

Un chariot spécial pour le retour des restes?
Bien sûr!




Vos hôtes ont le droit de prendre le temps nécessaire pour se nourrir. De l'autre côté, la cuisine attend le chariot avec les plateaux et la vaisselle utilisée pour nettoyer et préparer le prochain service d'une manière optimale. Que doit faire la station avec les quelques plateaux qui reviennent occasionnellement plus tard? Les laisser n'importe où, ou bien les mettre dans le chariot SPRTW. Dans ce chariot spécial les plateaux retardés peuvent être rendus à la cuisine. Vous pouvez déterminer vous-même le nombre des glissières. Également le décor du revêtement est de votre choix. Le chariot est en aluminium.

Dimensions spéciales
sur demande possibles.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Référence
SPRTW	480 x 600 x 855 mm (Veska-norme)	6 Plateaux	620410103

Chariot à assiettes et vaisselle TGW Caldomet

Le chariot universel à assiettes et vaisselle Caldomet TGW n'est pas lié à des normes ou dimensions. Vous nous dites quelle grandeur et le nombre d'assiettes ou de vaisselle vous désirez transporter et nous vous construisons ensuite le chariot optimal.




Que vos assiettes soient empilées ou mises dans des cassettes, vous pouvez être certains que votre vaisselle sera impeccablement stockée et transportée. Le chariot est en inox 18/10. Des coins antichocs protègent l'environnement, les meubles et le chariot. Pour des sols accidentés, une suspension optimale pour un meilleur confort est livrable. Le chariot est revêtu standard des trois côtés de parois inox 18/10. Des roues en accord avec un poids assez grand, permettent de manœuvrer facilement et sûrement, même à charge totale.

Dimensions spéciales
sur demande possibles.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Référence
TGW	880 x 600 x 1500 mm	ca. 160 Assiettes	620410105

Chariot pour planches à trancher SBW Caldomet

Avec le chariot parfaitement construit pour planches à trancher, vos planches sont toujours à portée de main; plus d'agacement pour trouver!



Construction robuste, facile au nettoyage, acier inox 18/10. Tous les bords, sans joints, rabattus. Équipé avec des roues antichocs, résistantes aux acides et graisses.

Dimensions spéciales sur demande possibles.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Capacité	Référence
SBW	900 x 530 x 790 mm	9 Planches	620410106



Suspension pour chariot système patenté livrable sur demande